


Receiver REC 300 Digital

it Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Lo STABILA REC 300 Digital è un ricevitore facile da usare per la rilevazione di laser rotanti. La ricevente REC 300 Digital è in grado di captare i raggi laser anche se questi non sono più visibili a occhio nudo. La distanza dalla posizione "sulla linea" è indicata come valore digitale misurato.

Ci siamo sforzati di spiegare le caratteristiche e il funzionamento dello strumento nel modo più semplice possibile. Se tuttavia dovreste avere ancora dei dubbi o domande di qualsiasi genere potete sempre contattarci telefonicamente al numero: +49 / 63 46 / 3 09-0

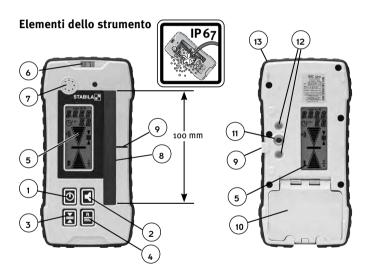

- 1. Tasto ON/OFF
- Tasto volume
- 3. TTasto precisione
- 4. Tasto dell'unità di misura
- 5. Display LCD
- 6. Livella
- 7. Beeper

- 8. Finestra di ricezione del laser 100 mm
- 9. Tacche di posizione "sulla linea"
- 10. Coperchio vano batterie
- Alloggiamento filettato per il morsetto di tenuta
- 12. Forature di guida
- 13. Protezione antiurto


Messa in funzione

Premere il tasto ON/OFF (1). A conferma dell'accensione, lo strumento emette un segnale acustico e il display s'illumina brevemente. Inizia il processo di autolivellamento.



Per spegnere il ricevitore premere una volta brevemente(2 sec) il tasto ON/OFF (1). Se il ricevitore non viene usato per più di 30 minuti, si spegne automaticamente.

Indicazione della differenza d'altezza: analogica

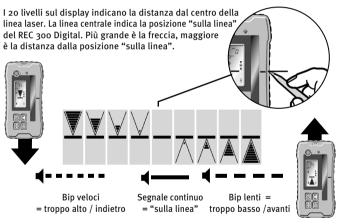

Segnali acustici

Regolazione del volume Premendo più volte il tasto (2), il volume risulta: alto (a), basso (b) o spento.


A volume spento la ricezione del raggio laser è indicata solo da un breve segnale acustico.





2

Indicazione della differenza d'altezza: digitale

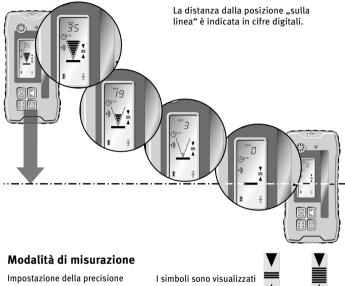

in modo permanente



Tasto precisione

Precisa Grossolana ± 1.0 mm ± 5.0 mm Breve visualizzazione del valore ± 0,05 in

± 1/16 in ✓ 1 sec.

± 0,2 in ± 1/4 in

± 0,005 ft ± 0,02 ft

L'impostazione selezionata rimane memorizzata dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Impostazione dell'unità di misura

Breve visualizzazione del valore ~ 1 Sec



IN FR<u>A</u>CFT

Tasto dell'unità di misura

L'impostazione selezionata rimane memorizzata dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Sostituzione delle batterie

Display



Pieno: pile OK



Semivuoto: preallarme



Vuoto: ancora 30 minuti di capacità



Lampeggiamento: cambiare le pile!

Aprire il coperchio dello scomparto batterie (10) seguendo la direzione della freccia, e inserire la nuova pila nel modo indicato dal simbolo nel comparto pila.

2 x 1,5V pile stylo alcaline tipo mignon, AA, LR6










Nel caso non si usi lo strumento per periodi prolungati, estrarre la pila!



Coperchio del vano batterie: a tenuta d'acqua, la resistenza all'acqua e alla polvere è data dalla pressione del coperchio contro la guarnizione. IP 67

Morsetto di tenuta

- Vite di fissaggio per il fissaggio sul retro del ricevitore.
- Coni di guida aiutano a fissare il morsetto di tenuta in modo veloce e sicuro sul ricevitore
- 3. Riferimento di lettura
- 4. Vite di arresto: Girando la vite, il morsetto di tenuta con il ricevitore può essere fissato oppure staccato dalla stadia.
- 5. Ganascia mobile per il bloccaggio sulla stadia.



Manutenzione

Pulizia: : Non rimuovere mai la polvere e la sporcizia con un panno secco o materiali abrasivi dalla finestra di ricezione o dal display, perché questi materiali possono graffiare la finestra. Consigliamo l'uso di detersivi delicati e acqua.

All'occorrenza lo strumento può essere immerso brevemente nell'acqua, lavato sotto un rubinetto o sottoposto ad un getto d'acqua di bassa pressione. Evitare l'uso di liquidi diversi dall'acqua o dai detersivi per vetri, per non aggredire le materie plastiche polimeriche.

Evitare di


- utilizzare lo strumento senza essersi informati sul suo funzionamento
- utilizzare lo strumento in ambiti diversi da quelli a cui è destinato
- aprire la ricevente, ad eccezione del comparto pile.
- modificare o trasformare il prodotto



Avvertenza:

- le persone che utilizzano questa ricevente devono aver letto e capito queste istruzioni per l'uso; qualora si consegni lo strumento ad altri accertarsi che anch' essi facciano lo stesso.
- eseguire periodicamente delle misurazioni di calibrazione o di prova, in particolare dopo impieghi in condizioni particol armente difficili nonché prima o dopo misura zioni importanti.
- Posizionamento e allineamento dello strumento laser:
 Fare attenzione a posizionare lo strumento laser in modo da evitare che il raggio laser sia riflesso accidentalmente da superfici riflettenti.
 Le riflessioni potrebbero essere rilevati dal ricevitore, dando luogo ad errori di indicazione.





Programma di riciclaggio per i nostri clienti della UE:

In conformità alla normativa WEEE, STABILA offre un programma di smaltimento dei prodotti elettronici fuori uso.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: +49 / 6346 / 309 - o



Dati tecnici

Precisione Precisa: ± 1,0 mm 0,05 in 1/16 in 0,5/100 ft
Grossolana: ± 5,0 mm 0,20 in 1/4 in 2,0/100 ft

Spettro di ricezione: 610 nm - 780 nm

Segnale acustico: Volume alto : ~ 105 dBA Volume basso: ~ 85 dBA Batterie: 2 x 1,5V batterie stilo alcaline, Dimensione AA,LR 6

Durata batterie: 70 ore
Spegnimento automatico:: 30 minuti
Temperatura di esercizio: -20°C a +60°C
Temperatura di immagazzinaggio: -40°C a +70°C

Salvo modifiche tecniche.

STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Candauer Str. 45 76855 Annweiler

© Germany



www.stabila.com